

frogIn3-AC

Multifunktionaler 3-Kanal-Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogIn3-AC
Artikelnummer	I3-AC.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose nach DIN 49073)


Funktionen & Leistung

Eingänge	3 (AC 110–240 V~)
Ausgänge	–
Ausgänge dimmbar	–
Min. Last	–
Max. Leistung je Ausgang	–
Geeignete Lasten	–
Nicht geeignete Lasten	–
Ausgangs Modis	–
Schutzart	Entspricht IP20
Zertifizierungen	VDE-Prüfzeichen
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	–
Kurzschlussdetektion und -anzeige	–

frogIn3-AC

Maße und Gewicht


Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm
Gewicht: 25 g

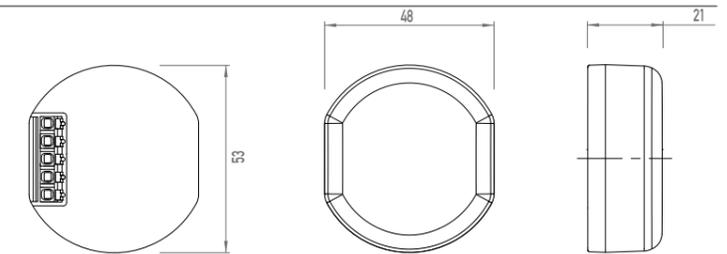

Anschlußbeispiel

Dosentiefe mind. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz
empf. 63 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz

Bei geringer Tiefe ist Einzeleinbau notwendig.

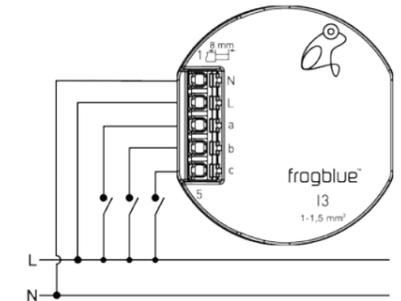

Stromversorgung

Netzspannung	AC 110–240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	< 130 mW

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz
	max. 4,3 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	–25 °C bis +65 °C
Lagerungstemperatur	–25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart	–
Anschlussvarianten	Taster, Schalter
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1–1,5 mm² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530224
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	42 g

frogblue_Data_DE_1-21_I3-AC.01 01.21

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com.

