
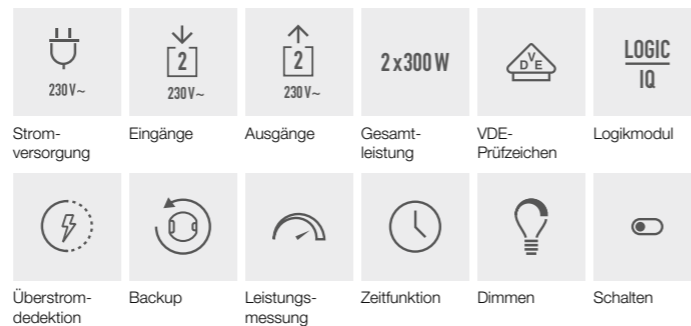


frogDim2-2

Multifunktionaler 2-Kanal Dimm-Aktor mit 2 Ausgängen zum Dimmen/Schalten von Licht und mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Schalten und Dimmen für alle Phasenabschnittsteuerung zugelassenen Leuchtmittel. Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (2x 300 W @ 230 V~).

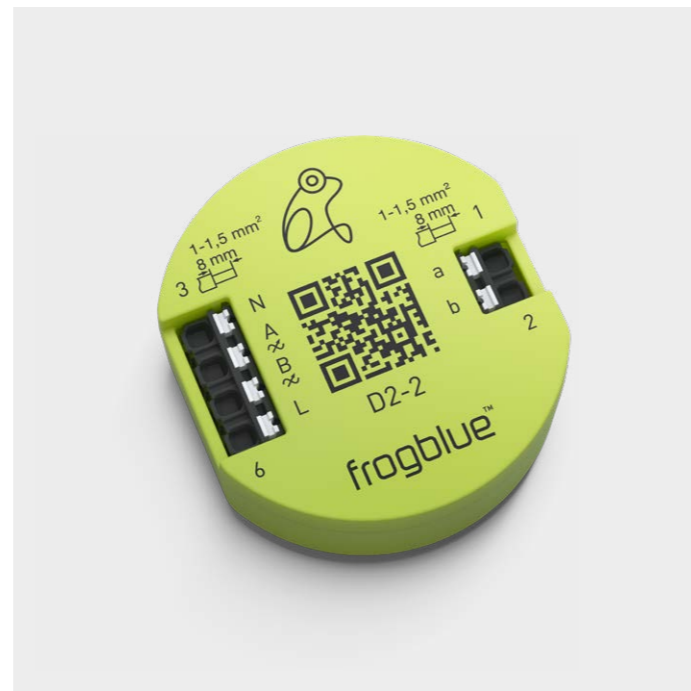

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogDim2-2
Artikelnummer	D2-2-300.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose nach DIN 49073)


Funktionen & Leistung

Eingänge	2 (AC 220–240 V~)
Ausgänge	2 (AC 220–240 V~)
Ausgänge dimmbar	Ja (Phasenabschnitt)
Min. Last	LED 3 W
Max. Leistung je Ausgang	300 W (220–240 V~)
Geeignete Lasten	Glühlampenlast, elektronischer Trafo
Nicht geeignete Lasten	Induktive Last
Ausgangs Modis	Schalten, Dimmen
Schutzart	Entspricht IP20
Zertifizierungen	VDE-Prüfzeichen
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	Ja
Kurzschlussdetektion und -anzeige	Ja

frogDim2-2

Maße und Gewicht


Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm
Gewicht: 35 g

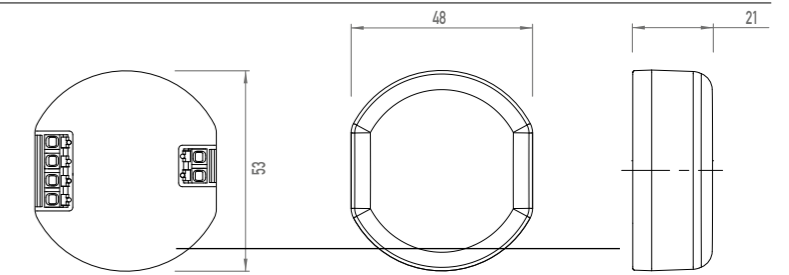

Anschlußbeispiel

Dosentiefe mind. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz
empf. 63 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz

Bei geringer Tiefe ist Einzeleinbau notwendig.

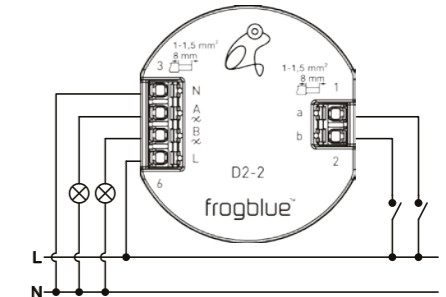

Stromversorgung

Netzspannung	AC 220–240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	< 250 mW

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz
	max. 3,4 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	–25 ° bis +45 °C
Lagerungstemperatur	–25 ° bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart	ε, MOSFET
Anschlussvarianten	230 V~ – Klingel, Lampen, Taster, Schalter
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1–1,5 mm ² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530026
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	52 g

Hinweise

Zur Ansteuerung von Motorlasten (z.B. Rolladenmotor) ist ein Relais-Modul (z.B. frogRelay2-2, frogRelay2-2-PF) zu verwenden.

frogblue_Data_DE_1-21_D2-2-300.01 01.21

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com.

