

## frogTerminal S3 Plus, frogTerminal S3 Plus NIL

Das frogTerminal ist mit seiner hemisphärischen 180° 8 MP Kamera, RFID (MIFARE DesFire EV2), Bluetooth-Schnittstelle und Video-SIP-Telefonie die perfekte skalierbare Lösung als Türstation und/oder Zutrittskontrolle. Das frogTerminal hat ein integriertes Touchdisplay zur flexiblen Anzeige von Klingeltastern und Funktionen. Die Bedienung und Konfiguration erfolgt über das Touchdisplay oder die Webseite. Das frogTerminal verfügt über 2-Netzwerkschnittstellen und ist mehrparteieneffähig. Die Integration in das frogblue System ist via Bluetooth® möglich und kann mit frogs (Türöffner, Licht, Tor etc.) erweitert werden. Die Lösung erlaubt die Recherche der Klingel- und Zutrittsereignisse über Vor- und Nachlauf mit Bild oder Video. Die Zutrittskontrolle erlaubt individuelle Wochenprogramme für unterschiedliche Personen. Das frogTerminal erlaubt Mehrfachauthentifizierung über PIN, RFID, frogKey oder Bestätigungsanruf. Das Terminal kann „standalone“ im eigenen Netzwerk verwendet oder über die frogblue Cloud mit anderen Geräten verbunden werden. Die mobilApp frogSIP kann als mobile Gegenstelle verwendet werden.



### Technische Daten

#### Kategorie

Artikelbezeichnung	frogTerminal S3 Plus
Artikelnummer (Farbe: weiß und anthrazit)	TM-S3p-wh.03, TM-S3p-an.03
Artikelnummer mit Zusatzplatine NIL	
(NIL= Network Interface LED) (Farbe: weiß und anthrazit)	TM-S3pn-wh.03, TM-S3pn-an.03
Montageart	Aufputz oder Unterputz oder auf vorhandene MOBOTIX© Unterputzdose mittels frogInWall MX3 Adapter

#### Funktionen & Leistung

Oberfläche	Metall pulverbeschichtet
Farbe	weiß, anthrazit
Kamera	8MP, 180° Objektiv
Schnittstellen	WLAN, PoE, Bluetooth
RFID	MIFARE DESFire EV2 8k
Ausstattung	Mikrofon, Lautsprecher, Annäherungs- & Helligkeitssensor, Touchscreen-Bedieninterface
Funktionen	SIP-Video-Telefonie, Mehrparteieneffähigkeit, Ereignisrecherche, Zutrittskontrolle, Mehr-Faktor-Authentifizierung, Einbindung ins frogblue System möglich und kann über Cloud betrieben werden
Gegenstellen	SIP-Video-Telefon (diverse Hersteller, z.B. GrandStream oder Fritz!Phone),


## frogTerminal S3 Plus frogTerminal S3 Plus NIL

### Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H):

338 x 138 x 23mm

Gewicht: 900g

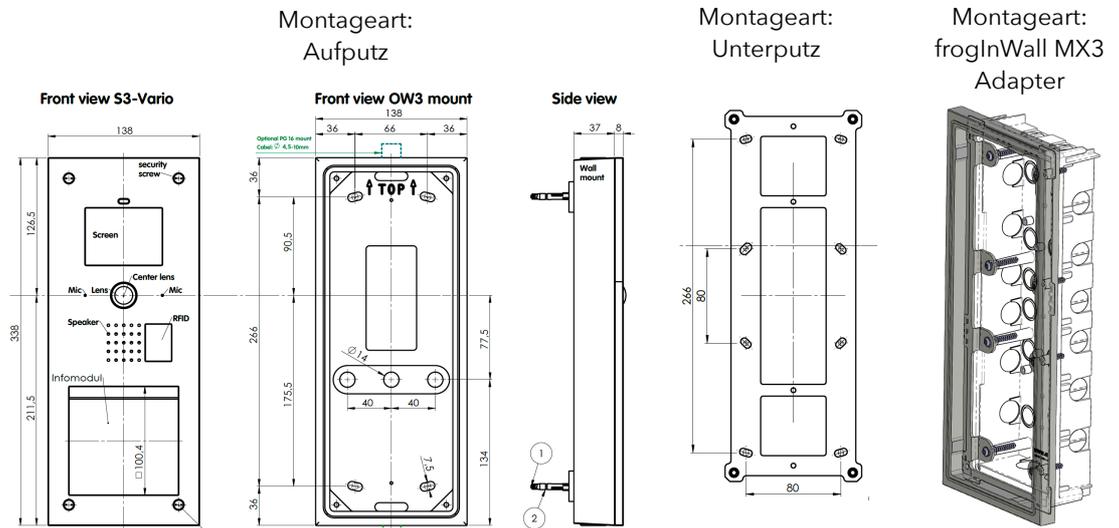

### Dosentiefe

abhängig von Montageart. Varianten: Aufputz oder Unterputz

Aufputzmontage: aufgesetzt direkt auf Wand, Unterputzmontage: Lochtiefe: min. 35mm - max. 45mm

(Benötigtes Montagewerkzeug: Schraubendreher Torx  TX25 (nicht beiliegend))

### Stromversorgung

Versorgungsspannung

12-24VDC (12W), 24VAC (12W), PoE (802.3af, Klasse 3)

Stand-by-Verbrauch

5W

### Eingänge

Anzahl

2, Anschluss potentialfreier Kontakte

(Eigenversorgung 2 V / max. 1mA)

oder Kleinspannungskontakte (max. 30W / 50VDC)

### Ausgänge

Anzahl

1, (potentialfrei) (max. 30W(50V))

### Netzwerk

WLAN

802.11 b/g/n; 2,4 GHz, 5 GHz

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400-2483,5 MHz max. 13,2dBm

### Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

-25°C bis +45°C

Lagerungstemperatur

-25°C bis +65°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Schutzart

Entspricht IP54

### Anschluss

Anschlussart

Federsteckklemme

Aderquerschnitt

0,2 ... 0,5mm<sup>2</sup>

### Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück

EAN 1 Stück (weiß, anthrazit)

4260578532204, 4260578532136

EAN 1 Stück (NIL weiß, NIL anthrazit)

4260578532419, 4260578532402

Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück

430 x 200 x 65 mm

Gewicht inkl. Kabel/Verpackung 1 Stück

1300 Gramm

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig.

