


frogEntry2-3

Multifunktionaler Schaltaktor zur Steuerung von elektrischen Türöffnern mit 12 V Versorgungsspannung und Mediator® Motorschlössern. 3 Kontakt-Eingänge zur Erfassung von Türstatus oder Schaltern in 2 galvanisch getrennten Kreisen. Mit Komfort- und Zeitfunktionen.

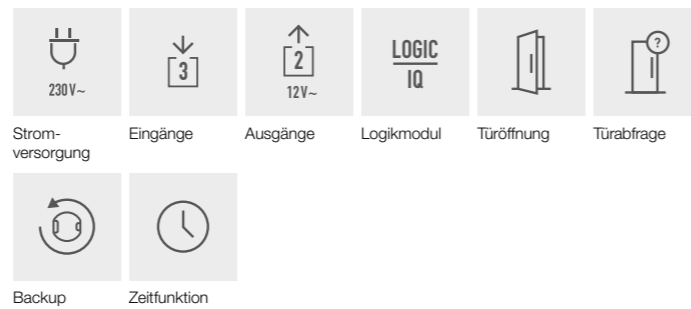

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogEntry2-3
Artikelnummer	E2-3-12V.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose nach DIN 49073)


Funktionen & Leistung

Eingänge	3; in 2 galvanisch getrennten Kreisen zum Anschluss potentialfreier Kontakte (Schalter, Taster, Relais) . Eigenversorgung (2 V / max.1mA) oder Kleinspannungskontakte max. 30 V AC (50 V DC)
Max. Leitungslänge Eingänge	100 Meter
Ausgänge	2; P: 12 V / 300mA O: 12 V / 30 mA (DC / AC) Dauerlast
Ausgänge dimmbar	-
Max. Leistung je Ausgang	P: 12V, max. 1,3A für 10 Sekunden (DC / AC: min. Widerstand Türöffner 9 Ohm) O: 12V, 30mA
Ausgangs Modis	Motorschloss (z.B. Mediator®), elektrischer Türöffner, Schütz/Relais
Schutzart	Entspricht IP20
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	Nein
Kurzschlussdetektion und -abschaltung	Ausgang P: Ja; Ausgang O: Nein (Kurzschlussfest)

frogEntry2-3

Maße und Gewicht


Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm
Gewicht: 38 g

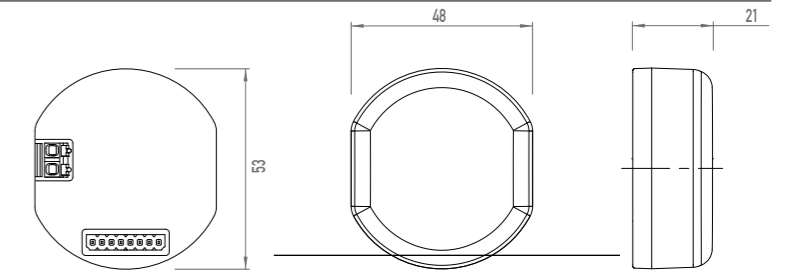

Anschlußbeispiel

Dosentiefe mind. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz
empf. 63 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz

Bei geringer Tiefe ist Einzeleinbau notwendig.



Stromversorgung

Netzspannung	AC 110–240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	< 150 mW

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	-25 ° bis +45 °C
Lagerungstemperatur	-25 ° bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Anschlussvarianten	Riegelkontakt, Türkontakt, Klingel und Motorschloss oder elektrischer Türöffner
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1–1,5 mm² / 0,2–0,5 mm² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm (1–1,5 mm²) / 6 mm (0,2–0,5 mm²)

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530088
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	55 g

frogblue_Data_DE_1-21_E2-3-12V.01 01.21

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com.

