

# HF 360-2

## Unser Spezialist für besondere Situationen.


Der bewährte Präsenzmelder in neuem Design; jetzt zusätzlich mit Temperatur- und Luftfeuchte-Messung. Ideal einsetzbar in Treppenhäusern, WCs und Nebenräumen. Einstellung, Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth.



 professional line



Bluetooth 4.0 für schnelle und energiesparende Verbindungen




Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen KNX, IP und DALI-2 IPD




Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen KNX, IP und DALI-2 IPD

Hochfrequenz-Präsenzmelder

# HF 360-2

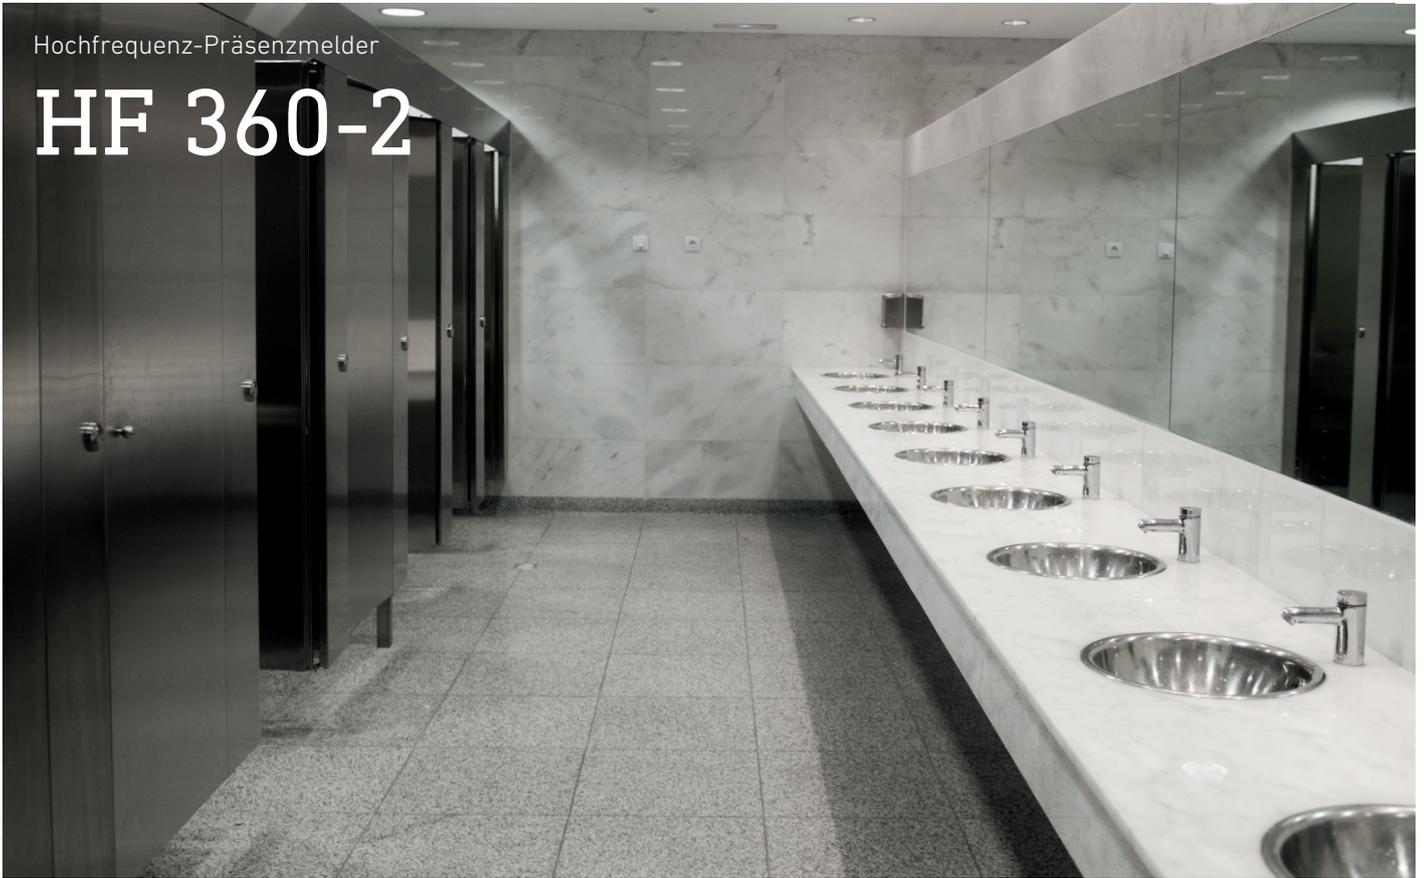

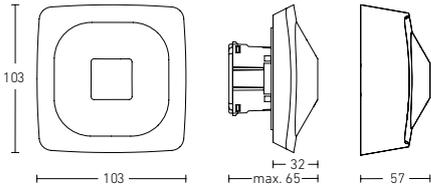 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>	 <p>max. Ø 12m Reichweite ggf. durch Glas &amp; Leichtbau-Ständerwände</p>	 <p>max. 4m Montagehöhe</p>	 <p>Elektronische Sensitivitätseinstellung</p>	<p>7</p> <p>Schnittstellen</p>
 <p>UV-geschütztes Material</p>			<p><b>Technische Daten HF 360-2</b></p> <p>Montagehöhe max. .... 2,50–4,00 m</p> <p>Reichweite radial &amp; tangential.....Ø 12 m</p> <p><b>Bestelldetails (Unterputz)</b></p> <p>COM1 ..... 4007841 064433</p> <p>COM2 ..... 4007841 064242</p> <p>DALI-2 APC ..... 4007841 064266</p> <p>DALI-2 IPD..... 4007841 064280</p> <p>KNX V3.1 ..... 4007841 064303</p> <p>IP ..... 4007841 065973</p> <p>BT IPD (Slave) ..... 4007841 064419</p> <p><b>Bestelldetails (Aufputz)</b></p> <p>COM1 ..... 4007841 064440</p> <p>COM2 ..... 4007841 064259</p> <p>DALI-2 APC ..... 4007841 064273</p> <p>DALI-2 IPD..... 4007841 064297</p> <p>KNX V3.1 ..... 4007841 064860</p> <p>IP ..... 4007841 065966</p> <p>BT IPD (Slave) ..... 4007841 064426</p>	
<p><b>Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation</b></p>				
 <p>True Presence®</p>	 <p>True Presence® Multisensor</p>			
 <p>Hallway</p>	 <p>IR Quattro HD-2</p>			