


frogMotion1-1

PIR-Sensor zur Bewegungsdetektion im Raum mittels passiver IR-Sensorik. Mit Temperatur-, Helligkeits- und Annäherungssensor.

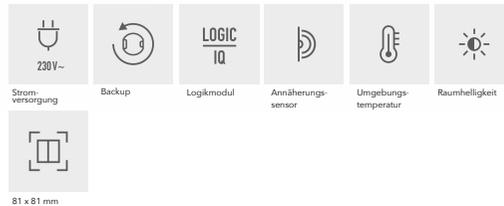

Technische Daten


Kategorie	
Artikelbezeichnung	frogMotion1-1
Artikelnummer	CU-Mot-A.01
Montageart	Aufputz (in Gerätedose nach DIN 49073)

Funktionen & Leistungen	
Eingänge	1; zum Anschluss potentialfreier Kontakte (Schalter, Taster, Relais)
Ausgänge	1
Schaltleistung	1200 W / 1200 VA (220-240 V~) 600 W / 600 VA (110-219 V~)
Mikrofon	Ja
Lautsprecher	Ja
Signalgeber	Nein
Gegensprechfunktion	Nein
Annäherungssensor	Ja, Reichweite max. 1 Meter
Raumtemperatursensor	Ja
Helligkeitssensor	Ja
Integriertes Logikmodul	Ja
Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktionen	Ja
Passiv-Infrarot-Sensor (PIR-Sensor)	Ja


frogMotion1-1

Maße und Gewicht

Abmessung (L x B x H): 81 x 81 x 12 mm
(Gesamthöhe 45 mm)
Gewicht: ca. 100 g

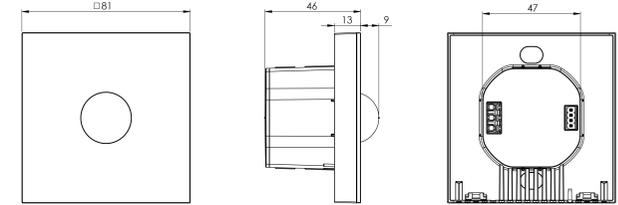

Erfassungsbereiche

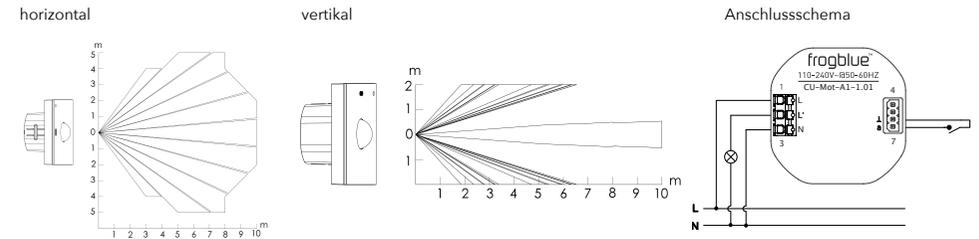

Stromversorgung

Netzspannung AC 110-240 V~
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch 1 Watt

Netzwerk

WLAN Nein
Bluetooth® Bluetooth® 4.2 Low Energy
Frequenzband 2400-2483,5 MHz max. 0,1 dBm
Typ. Funk-Freilfeldreichweite 30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C
Lagerungstemperatur -25°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) (Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart μ , Schliesser
Anschlussvarianten potentialfreie Taster/Schalter, Lampen, induktive Lasten, elektronische Trafos
Anschlussart Federsteckklemme (eindrängig)
Adernquerschnitt 1 - 1,5 mm² (starr, flexibel ohne Aderendhülle) / 0,2 - 0,5 mm² (starr)
Max. Leitungslänge der Eingänge \varnothing 0,5 mm² 100 m
Abisolierlänge 8 mm (1-1,5 mm² / 6 mm (0,2-0,5 mm²))

Verpackung

Verpackungsgröße 1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück 4260578530323
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück 140 x 130 x 60 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück 200 g

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com

